

SILLA CELINA



FICHA TECNICA

■ CARACTERISTICAS TECNICAS GENERALES

□ CARCASA

La carcasa está compuesta por 9 capas de madera de haya acabado febólico de 12 mm de espesor en su conjunto, proveniente de bosque sostenible, barnizado con acabado natural con barniz ignífugo de poliuretano.

□ ASIENTO

El asiento está fabricado por tres componentes que lo hacen independiente de la carcasa:

- El soporte es una carcasa de madera de haya sin tratar que incluye cuatro roscas para sujetar el asiento a la carcasa.
- La espuma de poliuretano de 35 Kg/m3 con características ignífugas.
- Tapizado en tela especial de uso intensivo, acabado polipiel, con características ignífugas, antimicrobianas, antimanchas, ... que lo hacen ideal para el uso previsto.

Este tipo de fabricación hacen que el asiento tenga un envejecimiento independiente de la silla y facilitan que cuando exista un desgaste excesivo por el uso se pueda retapizar fácilmente.

□ PIES


La estructura de cuatro apoyos esta fabricada en tubo de acero redondo de 16x2 mm pintado epoxi con un espesor medio de 150 micras con barniz de poliuretano ignífugo. Los cuatro apoyos están formadas mediante una estructura de doble tubo soldada en el centro mediante soldadura de hilo continuo en atmósfera inerte. La estructura está unida a la carcasa mediante cuatro piezas plásticas ABS de alta resistencia y terminada con tacos antideslizantes.



IMÁGENES




AGUJERO INSERCIÓN TORNILLO

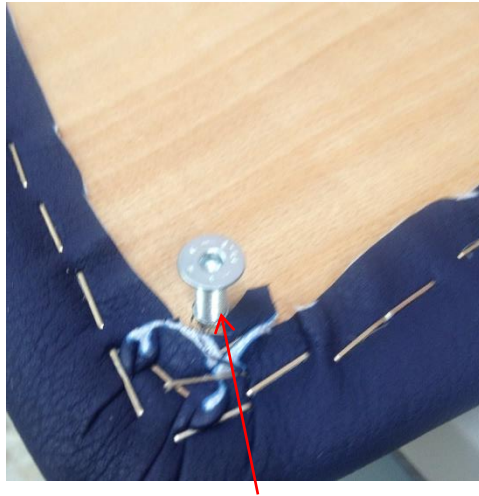


SUBCARCASA CON TORNILLO Y
PIIEZA DE ROSCA EMBUTIDA



PUIEZA SUJECCIÓN
ESTRUCTURA A CARCASA

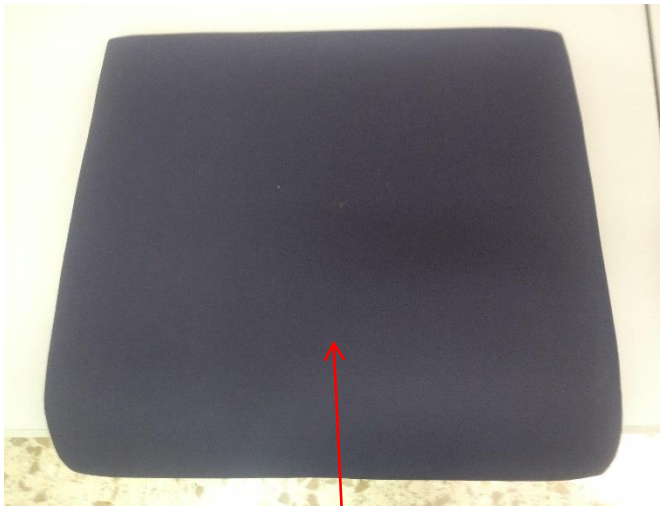

ASIENTO TAPIZADO

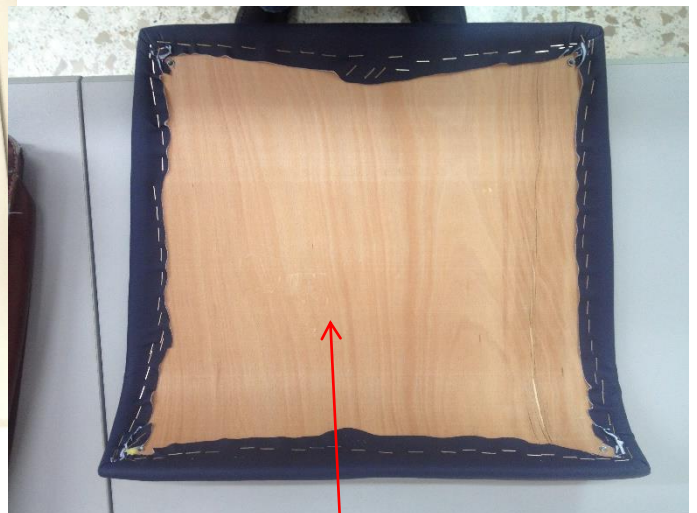

CONTRA DE ASIENTO TAPIZADO

NORMATIVA QUE CUMPLE

SILLA COMPLETA: UNE-EN 1729-1:2016. Parte 1, UNE-EN 1729-1:2016. Parte 2, UNE-EN 1729-2:2012+A1:2016. Parte 1, UNE-EN 1729-2:2012+A1:2016. Parte 2, UNE EN 15 373:07 nivel 3 Uso público intenso mobiliario no doméstico, UNE 11-010, UNE 11-011 y UNE 11-020.

CARCASA: FSC, bosque sostenible (se aporta certificado cadena de custodia), barniz ignífugo M1, se aporta certificado.

TAPIZADO: Ignífugo, >300.000 ciclos de resistencia, antimicrobiana, antibacteriana, antimicótica, resistente al UV. Ver ficha técnica anexa.

CARACTERÍSTICAS



Composición: Capa: 100% Vinilo
Soporte: 100% Poliéster Hi-LoftTM
Peso total: 650 gr / m²
Ancho del rollo: 137 cm
Largo del rollo: +/- 30 m

REVESTIMIENTO PROTECTOR

Capa protectora: **PERMABLOK²**
Anti-gérmenes: Protección antimicrobiana
Protección antibacteriana
Protección antimicótica
Res. a la abrasión: >300.000 ciclos (Martindale)
Res. bajas temperaturas: -23°C
Res. a la luz UV: 1000 horas, escala blue wool

PROTECCIÓN IGNÍFUGA*

NF P 92-503 / M2
EN 1021, Part 1 & 2
DIN 4102 B2
ONORM B 3825, Gruppe I—Schwerbrennbares Verhalten
ONORM A 3800, Teil 1, Qualmbildungsklasse Q1—schwachqualmend
IMO A 652 (16) Annex 1, 8.2 and 8.3
(MED) Council Directive 96/98 EC on marine equipment
UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FAI (1994) Classe I,IM (uno I EMME)
UNE 23.727 90 IR /M2
EN 71-2: 2006+A1: 2007 Safety of Toys - Part 2: Flammability
Directive 95/28/CE
FMVSS 302
FAR 25/853

*Este término y los datos correspondientes se refieren al comportamiento del material bajo condiciones específicas en pruebas de laboratorio y no deben interpretarse como garantía de comportamiento del material en condiciones de incendio real.

Ciertas prendas de vestir y tintes de accesorios (como los utilizados en los pantalones vaqueros) pueden migrar a superficies más claras. Este fenómeno se ve incrementado por los efectos de la humedad y la temperatura; es irreversible. SPRADLING International GmbH y EURO SPRADLING S.L.U. no asumirán ninguna responsabilidad ante reclamos de transferencia de color originados por contaminantes externos ni ante reclamos de manchas permanentes causadas por este fenómeno.

PERMABLOK[®] es una marca registrada de Spradling Holdings, Inc.[®]
Hi-LoftTM y VALENCIATM son marcas comerciales de Spradling Holdings, Inc.[®]



GERMANY:

SPRADLING

INTERNATIONAL GmbH

Walter-Boetcher-Strasse 7
D-21337 Lueneburg
Germany

Tel.: +49 (0)4131 7098 4000
Fax: +49 (0)4131 7098 4010

info.de@spradling.eu

SPAIN:

EURO SPRADLING S.L.U

Paratge Pasqualet S/N (El Remei)
Apartado de Correos 155
08140 Caldes de Montbui
Barcelona, Spain

Tel.: +34 938 655 719
Fax: +34 938 627 960

info.es@spradling.eu

■ COLORES

Posibilidad de tapizar en cualquier color de la gama Valencia.

ECOLOGIA Y DISEÑO



1. PRODUCCION. ha sido diseñada para fabricarse, con un 60 % de materiales reciclados, limitando el uso de sustancias peligrosas. Acero y madera reciclables en un 100%. Componentes volátiles orgánicos. Embalajes realizados en cartón Reciclado. Tintas de impresión en base de agua sin disolventes.



2. TRANSPORTE. Sistema desmontable empaquetado mediante volúmenes que facilitan la optimización del espacio, reduciendo el gasto de energía y la contaminación.



3. USO. Garantías de uso con larga vida útil. Posibilidad de sustitución y reposición de las partes. Fácil mantenimiento y limpieza del producto.



4. ELIMINACION/RECICLAJE. Alto grado de reciclabilidad. permite una rápida y fácil separación de componentes. Sistema de reutilización de embalajes, evitando la generación de residuos.

CERTIFICADOS Y REFERENCIAS

La empresa Benjo Seating s.l. conestá comprometida el medio ambiente y las distintas leyes estatales medioambientales, valorando de manera correcta cada uno de los procesos de fabricación de esta serie. Continuando con las certificaciones legales de nuestros proveedores de metal y madera.



Sistema de Gestión
de la Calidad
ISO 9001:2008



CERTIFICADOS DE PROVEEDORES

